

LINA 12

LED A A+ A++



350°

90°

0,95
KG

IP20

RAL Code


F

CRI>80

CRI>90

CLASS II

220-240V
AC

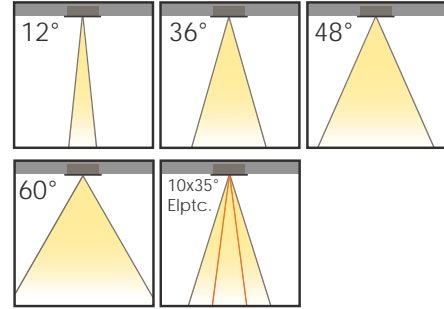

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency optic in metallized thermoplastic and
built into the innovative anti-glare screen,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Compatible with Monophase or Triphase rail system,
Narrow, medium, wide and elliptical beam angle options,
Please inquire for optional power values.

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli metalik termoplastik optik ve kamaşma önleyici ekran,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Monofaze ve Trifaze ray sistemleriyle uyumlu,
Dar, orta, geniş ve eliptik açı seçenekleri,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

Consuming Power
Tüketim Gücü 14W 19W

Light Source
Işık Kaynağı POWER LED

Color Temperature
Renk Sıcaklığı 2700K 5000K
3000K 6500K
4000K

Luminaire Output Lumen
Armatür Çıkış Akısı 1092lm 1482lm

Efficiency
Verimlilik 78lm/W

Power Factor
Güç Faktörü Pf>90

Forward Current
Sürüş Akımı 500mA 700mA

